

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZAWIESI WĘŻOWYCH
ALOTEX SP. Z O.O.
UL. KRUSZYŃSKA 35, 87-800 WŁOCŁAWEK
NIP: 5242986728**

1. OPIS PRODUKTU I ZASTOSOWANIE

ZAWIESIA WĘŻOWE OFEROWANE PRZEZ FIRMĘ ALOTEX SP. Z O.O. TO WYTRZYMAŁE I ELASTYCZNE NARZĘDZIA DŹWIGOWE WYKONANE Z WYSOKIEJ JAKOŚCI POLIESTRU (PES). PRZEZNACZONE SĄ DO PODNOSZENIA, PRZENOSZENIA I ZABEZPIECZANIA ŁADUNKÓW W RÓŻNYCH WARUNKACH ROBOCZYCH. ZAWIESIA TE SĄ SZCZEGÓLNIIE POLECANE DO MANIPULOWANIA ŁADUNKAMI O DELIKATNYCH POWIERZCHNIACH LUB NIEREGULARNYCH KSZTAŁTACH, GDZIE ISTNIEJE RYZYKO USZKODZEŃ MECHANICZNYCH.

ZASTOSOWANIE:

- PRZEMYSŁ BUDOWLANY,
- TRANSPORT I LOGISTYKA,
- MAGAZYNOWANIE,
- STOCZNIE,
- PRODUKCJA.

2. CECHY I ZALETY

- WYTRZYMAŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO: WYSOKA NOŚNOŚĆ ZGODNA Z NORMAMI PN-EN 1492-2, ZAPEWNIAJĄCA BEZPIECZNE PODNOSZENIE CIĘŻKICH ŁADUNKÓW.
- ELASTYCZNOŚĆ I LEKKOŚĆ: ZAWIESIA WĘŻOWE ŁATWO DOPASOWUJĄ SIĘ DO KSZTAŁTU ŁADUNKU, MINIMALIZUJĄC RYZYKO USZKODZEŃ.
- ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ZEWNĘTRZNE: ZAWIESIA SĄ ODPORNE NA DZIAŁANIE PROMIENI UV, WILGOCI ORAZ PLEŚNI.
- BEZPIECZNE DLA ŁADUNKÓW: MIĘKKA KONSTRUKCJA ZAWIESIA ZAPOBIEGA USZKODZENIOM DELIKATNYCH POWIERZCHNI ŁADUNKÓW.
- KOLORYSTYCZNA IDENTYFIKACJA: KAŻDE ZAWIESIE MA PRZYPISANY KOLOR, KTÓRY ODPOWIADA JEGO MAKSYMALNEJ NOŚNOŚCI, CO UŁATWIA DOBÓR ODPOWIEDNIEGO NARZĘDZIA DO KONKRETNEGO ŁADUNKU.

3. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

3.1. PRZYGOTOWANIE DO PRACY

1. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ STAN ZAWIESI, ZWRACAJĄC SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA EWENTUALNE USZKODZENIA MECHANICZNE, PRZECIĘCIA, PRZETARCIA ORAZ STAN SZWÓW.
2. SPRAWDŹ, CZY ZAWIESIE JEST ODPOWIEDNIE DO DANEGO ŁADUNKU POD WZGLĘDEM NOŚNOŚCI I DŁUGOŚCI. NOŚNOŚĆ ZAWIESIA OZNACZONA JEST NA ETYKIECIE W SPOSÓB CZYTELNY.
3. UPEWNIJ SIĘ, ŻE WARUNKI ŚRODOWISKOWE (TEMPERATURA, WILGOTNOŚĆ, OBECNOŚĆ CHEMIKALIÓW) SĄ ZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

3.2. PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

1. ZAWIESIA NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE W SPOSÓB ZGODNY Z ICH PRZEZNACZENIEM I SPECYFIKACJĄ NOŚNOŚCI.
2. ŁADUNEK POWINIEN BYĆ ROZŁOŻONY RÓWNOMIERNIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI ZAWIESIA, ABY UNIKNĄĆ PRZECIĄŻEŃ.
3. ZAWIESIE NIE MOŻE BYĆ SKRĘCANE, WIĄZANE ANI SKRĘCANE W WĘZŁY, PONIEWAŻ MOŻE TO OSŁABIĆ JEGO WYTRZYMAŁOŚĆ.
4. NIE DOPUSZCZALNE JEST PRZECIĄGANIE ZAWIESIA PO PODŁOŻU, OSTRYCH KRAWĘDZIACH ANI STOSOWANIE W WARUNKACH, KTÓRE MOGŁYBY JE USZKODZIĆ.
5. W PRZYPADKU PODNOSZENIA ŁADUNKÓW O OSTRYCH KRAWĘDZIACH, ZALECA SIĘ STOSOWANIE ODPOWIEDNICH PRZEKŁADEK LUB OCHRANIACZY W CELU OCHRONY ZAWIESIA.
6. W CELU ZAPEWNIENIA MAKSYMALNEJ STABILNOŚCI ŁADUNKU, UŻYWAJ ZAWIESIA ZGODNIE Z ODPOWIEDNIĄ TECHNIKĄ MOCOWANIA (NP. PĘTLA, UCHO).

3.3. ZAKAZY

- NIE UŻYWAJ ZAWIESI, KTÓRE WYKAZUJĄ WIDOCZNE USZKODZENIA.
- NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEJ DOPUSZCZALNEJ NOŚNOŚCI ZAWIESIA.
- NIE UŻYWAJ ZAWIESI W EKSTREMALNYCH WARUNKACH CHEMICZNYCH LUB TEMPERATUROWYCH BEZ KONSULTACJI Z PRODUCENTEM.
- UNIKAJ STOSOWANIA ZAWIESI W MIEJSCACH, GDZIE MOGĄ MIEĆ KONTAKT Z OSTRYMI KRAWĘDZIAMI LUB INNYMI MATERIAŁAMI MOGĄCYMI JE USZKODZIĆ.

4. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE


1. ZAWIESIA WĘŻOWE POWINNY BYĆ PRZECHOWYWANE W SUCHYM I CZYSTYM MIEJSCU, Z DALA OD BEZPOŚREDNIEGO ŚWIATŁA SŁONECZNEGO, CHEMIKALIÓW ORAZ ŹRÓDEŁ CIEPŁA.
2. PO KAŻDYM UŻYCIU ZALECA SIĘ OCZYSZCZENIE ZAWIESIA Z KURZU, BRUDU LUB INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ.
3. REGULARNE PRZEGLĄDY TECHNICZNE ZAWIESI POWINNY BYĆ PRZEPROWADZANE CO NAJMNIEJ RAZ NA 6 MIĘSIĘCY LUB CZĘŚCIEJ W PRZYPADKU INTENSYWNEJ EKSPLOATACJI.

5. OKRES UŻYTKOWANIA

ZAWIESIA WĘŻOWE ALOTEX SP. Z O.O. MOGĄ BYĆ UŻYTKOWANE TAK DŁUGO, JAK SPEŁNIAJĄ NORMY BEZPIECZEŃSTWA I NIE WYKAZUJĄ USZKODZEŃ. W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKIEGOKOLWIEK USZKODZENIA ZAWIESIA NALEŻY JE NATYCHMIAST WYCOFAĆ Z EKSPLOATACJI I WYMIENIĆ NA NOWE.

6. UTYLIZACJA

USZKODZONE LUB ZUŻYTE ZAWIESIA WĘŻOWE NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI MATERIAŁÓW SYNTETYCZNYCH. ZAWIESI NIE MOŻNA STOSOWAĆ PONOWNIE PO ICH TRWAŁYM USZKODZENIU LUB ZNISZCZENIU.

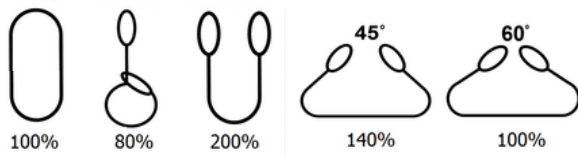

barwa zwiesia	dopuszczalne obciążenie robocze WLL (kg)					
	100%	80%	200%	140%	100%	100% niesymetryczne
Fioletowa	1 000	800	2 000	1 400	1000	1 000
Zielona	2 000	1 600	4 000	2 800	2 000	2 000
Żółta	3 000	2 400	6 000	4 200	3 000	3 000
Szara	4000	3 200	8 000	5 600	4 000	4 000
Brązowa	6 000	4 800	12 000	8 400	6 000	6 000
Niebieska	8 000	6 400	16 000	11 200	8 000	8 000
Pomarańczowa	10 000	8 000	20 000	14 000	10 000	10 000
Pomarańczowa	12 000	9 600	24 000	16 800	12 000	12 000
Pomarańczowa	15 000	12 000	30 000	21 000	15 000	15 000
Pomarańczowa	20 000	16 000	40 000	28 000	20 000	20 000
Pomarańczowa	25 000	20 000	50 000	35 000	25 000	25 000
Pomarańczowa	30 000	24 000	60 000	42 000	30 000	30 000
Pomarańczowa	40 000	32 000	80 000	56 000	40 000	40 000
Pomarańczowa	50 000	40 000	100 000	70 000	50 000	50 000



W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI,
PROSIMY O KONTAKT:

ALOTEX SP. Z O.O.
UL. KRUSZYŃSKA 35
87-800 WŁOCŁAWEK
TEL.: **530173577**
E-MAIL: **BIURO@ALOTEX.PL**

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZYCH PRODUKTÓW I ZACHĘCAMY DO PRZESTRZEGANIA POWYŻSZYCH
ZASAD DLA BEZPIECZNEGO I EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA ZAWIESI WĘŻOWYCH.

PO 12 MIESIĄCACH UŻYTKOWANIA ZAWIESIA WĘŻOWEGO ZACHĘCAMY DO ZAKUPU NOWEGO PRODUKTU Z
5% RABATEM. REGULARNA WYMIANA SPRZĘTU ZWIĘKSZA BEZPIECZEŃSTWO I EFEKTYWNOŚĆ PRACY.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY SKORZYSTAĆ Z OFERTY!

KOD DLA KOLEJNEGO ZAKUPU **ALOW5**