

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA HAKA BEZPIECZNEGO HB

1. PRZEZNACZENIE HAKA BEZPIECZNEGO

HAK BEZPIECZNY JEST PRZEZNACZONY DO PODNOSZENIA, TRANSPORTOWANIA ORAZ ZABEZPIECZANIA ŁADUNKÓW W RÓŻNYCH WARUNKACH PRACY. MOŻE BYĆ STOSOWANY W DŹWIGACH, SUWNICACH, WCIĄGNIKACH ORAZ INNYCH URZĄDZENIACH TRANSPORTU BLISKIEGO.

2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

✓ PRZED UŻYCIEM:

- SPRAWDŹ STAN HAKA – NIE POWINIEN MIEĆ WIDOCZNYCH USZKODZEŃ, PĘKNIĘĆ ANI OZNAK KOROZJI.
- UPEWNIJ SIĘ, ŻE MECHANIZM ZABEZPIECZAJĄCY (NP. ZAMEK, ZATRZASK) DZIAŁA PRAWIDŁOWO.
- ZWERYFIKUJ, CZY UDŹWIG HAKA JEST ZGODNY Z MASĄ PODNOSZONEGO ŁADUNKU.

✓ PODCZAS UŻYTKOWANIA:

- ZAWSZE UPEWNIJ SIĘ, ŻE HAK JEST PRAWIDŁOWO ZAMOCOWANY DO UCHWYTU ŁADUNKU.
- NIE PRZECIĄŻAJ HAKA – PRZESTRZEGAJ MAKSYMALNEJ DOPUSZCZALNEJ NOŚNOŚCI.
- UNIKAJ GWAŁTOWNYCH RUCHÓW I SZARPNIĘĆ PODCZAS PODNOSZENIA.
- NIE UŻYWAJ HAKA DO PODNOSZENIA LUDZI.
- ZACHOWAJ BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ OD PODNOSZONEGO ŁADUNKU.

✓ PO UŻYCIU:

- OCZYŚĆ HAK I PRZECHOWUJ GO W SUCHYM MIEJSCU, CHRONIĄC PRZED KOROZJĄ.
- REGULARNIE PRZEPROWADZAJ KONTROLE TECHNICZNE ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

3. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- REGULARNIE SMARUJ RUCHOME ELEMENTY HAKA.
- PRZECHOWUJ HAK W MIEJSCU WOLNYM OD WILGOCI I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH.
- W PRZYPADKU WYKRYCIA USZKODZEŃ NATYCHMIAST WYCOFAJ HAK Z UŻYTKOWANIA I ZGŁOŚ DO KONSERWACJI.

4. OSTRZEŻENIA

⚠ NIE UŻYWAJ HAKA, JEŚLI JEST USZKODZONY!

⚠ NIE ZDEJMUJ MECHANIZMU ZABEZPIELAJĄCEGO!

⚠ NIE PODNOŚ ŁADUNKÓW BEZ UPEWNIENIA SIĘ, ŻE HAK JEST PRAWIDŁOWO ZACZEPIONY!

PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD ZAPEWNI BEZPIECZNE I EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE HAKA.

Hak bezpieczny

Produkt odporny na korozję

Współczynnik bezpieczeństwa

Zgodny z normą

Temperatura pracy




4:1
PN EN 1677-3
-40+200°C

WYSYŁKA
szybka **24h**
CE



rozmiar	WLL (t)	E (mm)	B (mm)	H (mm)	M (mm)	L (mm)	waga (kg/szt)
6	1,12	29	8,5	19,5	34	95,5	0,5
7/8	2	34	9,5	24	46	121	0,8
10	3,15	44	12	28,5	56	146	1,5
13	5,3	52	15	40	69	182	2,8
16	8	60	18	50,5	86	218	5,6
20	12,5	83	25	55	100	240	7,5

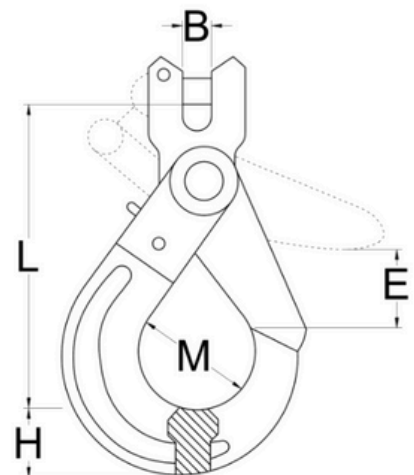

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI,
PROSIMY O KONTAKT:

ALOTEX SP. Z O.O.
UL. KRUSZYŃSKA 35
87-800 WŁOCŁAWEK
TEL.: **530173577**
E-MAIL: **BIURO@ALOTEX.PL**

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZYCH PRODUKTÓW I ZACHĘCAMY DO PRZESTRZEGANIA POWYŻSZYCH
ZASAD DLA BEZPIECZNEGO I EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA

PO 12 MIESIĄCACH UŻYTKOWANIA HAKA BEZPIECZNEGO ZACHĘCAMY DO ZAKUPU NOWEGO PRODUKTU Z
5% RABATEM. REGULARNA WYMIANA SPRZĘTU ZWIĘKSZA BEZPIECZEŃSTWO I EFEKTYWNOŚĆ PRACY.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY SKORZYSTAĆ Z OFERTY!

KOD DLA KOLEJNEGO ZAKUPU **ALOHAKB5**